


Specificaties flexibele ventilatieslang - Spécifications du tuyau de ventilation flexible

Flexible ventilation duct specifications - Spezifikationen flexibles Lüftungsrohr

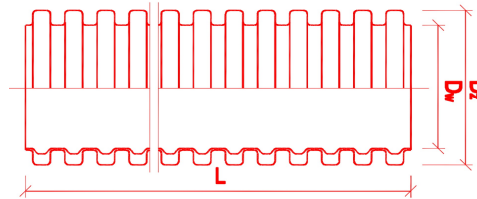

Artikelnummer numéro d'article Item number Artikelnummer		0619.0920.50633	0619.0920.50754	0619.0920.50905
Typennummer Numéro de type Model number Typennummer		FS63R50AS	FS75R50AS	FS90R50AS
kleur buitenslang couleur du tuyau extérieur colour of outer duct Farbe Außenrohr		zwart noir black schwarz	zwart noir black schwarz	zwart noir black schwarz
Diameter uitwendig Diamètre extérieur Outer diameter Außendurchmesser	Dz = in mm	63	75	90
Diameter inwendig Diamètre intérieur Inner diameter Innendurchmesser	Dw = in mm	52	61	75
Lengte per rol Longueur par rouleau Length per roll Flexible Ringware	L = in m	50	50	50
Rollen per pallet (120x120cm) Rouleaux par palette (120x120cm) Rolls per pallet (120x120cm) Rollen pro Palette (120x120cm)		7	7	6
Materiaal (binnen- en buitenslang) zonder additieven Matériau (tuyau intérieur et extérieur) sans additifs Material (inner and outer duct) without additives Material (Innen- und Außenrohr) ohne Zusätze		HD-PE	HD-PE	HD-PE
Additief Additif Additive Additiv		anti-staticum	anti-staticum	anti-staticum
		antistatique	antistatique	antistatique
		anti-static agent	anti-static agent	anti-static agent
		Antistatikum	Antistatikum	Antistatikum
Werktemperatuur Température de fonctionnement Operating temperature Betriebstemperatur		-10°C - +60°C	-10°C - +60°C	-10°C - +60°C
Gewicht Poids Weight Gewicht	g/m	0,195	0,265	0,345
Buigradius Rayon de courbure Bending radius Biegeradius	cm	30	30	30
Brandbeschermingsklasse Classe de protection incendie Fire protection class Brandschutzklasse	EN 13501-1	E	E	E
Externe druksterkte Résistance à la pression externe External pressure strength Externe Druckfestigkeit	EN 17192 in N	200	200	200
Ringstijfheid Rigidité annulaire Ring stiffness Ringsteifigkeit	DIN EN ISO 9969 in kN/m ²	≥8,5	≥8,5	≥8,5
Hygiëncertificaat Certificat d'hygiène Hygiene certificate Hygienezertifikat		V	V	V